



MCRA-DP 系列
SERIES

突波吸收器
Surge Absorber



RoHS
compliance

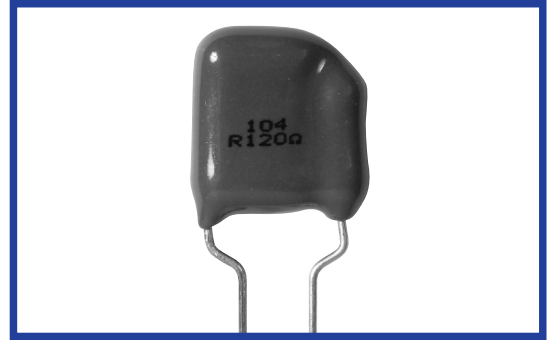


- 电容器与电阻器复合而成的突波吸收器，最适合用于继电器、开关等的突波电压吸收、接点保护。
Suitable for absorbing surge voltage and protecting contact of relay and switch, etc.
- 外包装使用难燃性 (UL94 V-0) 环氧树脂，有优良的安全性。
Coated with flame-retarbant (UL94 V-0) epoxy resin.

规格 / SPECIFICATIONS

工作温度范围 / Category Temperature Range	-25~+85°C
额定电压 / Rated Voltage (U _R)	125Vac, 250Vac
静电容量允许差 / Capacitance Tolerance	±20%(M)
电阻值允许差 / Resistance Tolerance	±10%(K)
耐电压 / Voltage Proof	U _R ×230% 60s
绝缘电阻 / Insulation Resistance	3000MΩ min
标准规格 / Reference Standard	电气用品安全法

尺寸图 / DIMENSIONS (mm)

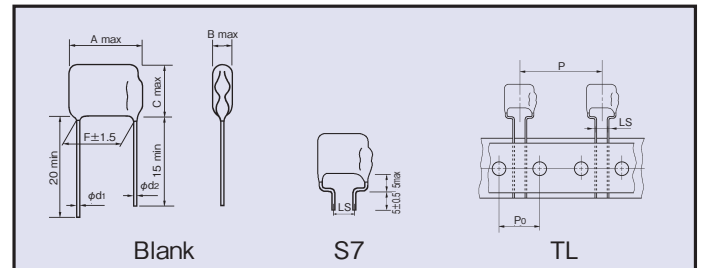

产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	MCRA	□□□	□□□	M	DP	□□	B□□□□
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	静电容量 Capacitance	电阻值 Resistance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	引线加工记号 Lead Forming	规格编号 Spec. No.

标准品一览表 / STANDARD SIZE

**：引线加工记号 / Lead Forming

额定电压 Rated Voltage	※ 静电容量 Cap(μF)	※ 电阻值 R (Ω)	尺寸 Dimensions (mm)							标准包装数 / Typical Packaging Quantity (pcs)					编号 Part No.
			A	B	C	F±1.5	LS±0.5	d	长引线品 Long Lead type		编带(层叠包装)品 - 其他形状 Taping Ammo Pack Type - Style				
									Bag	Carton	TC	TX, TH	TL, TJ	TN	
125 Vac	0.033	47	14.0	6.5	16.0	8.5	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	125MCRA333047M DP**B0918
	0.033	120	14.5	6.5	16.0	8.5	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	125MCRA333120M DP**B0891
	0.1	47	15.5	6.5	16.0	10.0	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	125MCRA104047M DP**B0901
	0.1	120	15.5	7.0	16.0	10.0	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	125MCRA104120M DP**B0768
250 Vac	0.033	47	15.5	7.0	17.0	10.0	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	250MCRA333047M DP**B0853
	0.033	120	15.5	7.0	17.0	10.0	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	250MCRA333120M DP**B0915
	0.1	47	17.0	8.5	17.5	12.0	5.0	0.7	100	2,000	—	—	400	—	250MCRA104047M DP**B1139
	0.1	120	17.0	8.5	17.5	12.0	5.0	0.7	100	2,000	—	—	400	—	250MCRA104120M DP**B0850

※对C和R的组合，提供客户自定义设计。 / The combination of C and R respond to custom design.